


標準型三槽履帶式洗碗機(含烘乾段) 規格書

TS14.2

型 號	OKI-2300SD(E) (電熱型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高)mm	6625 x 950 x 1830 mm
馬達馬力 (HP) -	
1. 預洗槽邦浦	3HP
2. 主洗槽邦浦	3HP
3. 強力潤洗槽邦浦	3HP
4. 最後潤洗邦浦	1/4HP
5. 履帶傳動馬達	1/2HP
6. 烘乾機馬達	1/2HP
保溫加熱器規格(電氣型式) -	
1. 預洗槽加熱器	0
2. 主洗槽加熱器	10Kw
3. 強力潤洗槽加熱器	10Kw
4. 最後潤洗瞬間加熱器	27Kw
5. 烘乾機加熱器	18Kw
洗淨溫度 -	
1. 預洗槽	55°C
2. 主洗槽	65°C
3. 強力潤洗槽	70°C
4. 最後潤洗	82 ~ 85°C
5. 烘乾機	70°C
熱水進水管口徑	3/4 " "
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 " "
進艙最大尺寸	630 x 450 mm
洗槽容量-	
1. 預洗槽	136 公升
2. 主洗槽	136 公升
3. 強力潤洗槽	136 公升
洗滌邦浦出水量-	
1. 預洗槽邦浦	1100LPM 以上
2. 主洗槽邦浦	1100LPM 以上
3. 強力潤洗槽邦浦	1100LPM 以上
4. 最後潤洗邦浦	70LPM 以上
運轉速度	標準定速 2.2 公尺/分
機器耗水量	7 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	72.6 Kw/小時 _ (203A / 118A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
安全性標準裝置 -	
1. 檢查門安全停轉開關	6. 水槽低水位斷電裝置
2. 視水平電子液晶顯示溫度計	7. 馬達防過熱超載裝置
3. 恆溫溫控裝置	8. 履帶緊急停轉碰觸開關
4. 自動補水水位控制器	9. 防漏電裝置
5. 傳動系統齒輪盤-扭力限制器	10. 雙邊共八道檢查門 ，供平日徹底清洗

機器外尺寸:

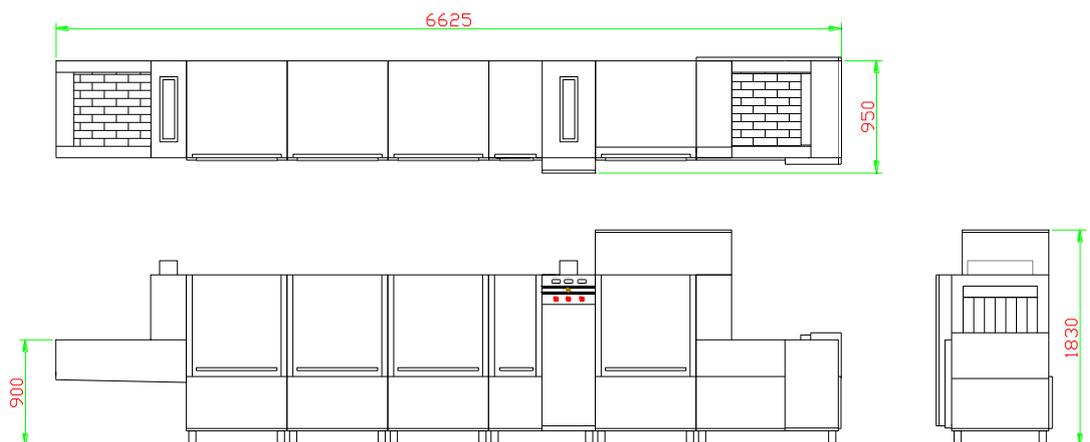

標準型三槽履帶式洗碗機(含烘乾段) 規格書

TS14.1

型 號	OKI-2300SD(S) (蒸汽型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高)mm	6625 x 950 x 1830 mm
馬達馬力 (HP) - 6. 預洗槽邦浦 7. 主洗槽邦浦 8. 強力潤洗槽邦浦 9. 履帶傳動馬達 10. 烘乾機馬達	3HP 3HP 3HP 1/2HP 1/2HP
保溫加熱器規格(蒸汽型式) 蒸汽總耗量	200 公斤/時(Kg/H)
洗淨溫度 - 5. 預洗槽 6. 主洗槽 7. 強力潤洗槽 8. 最後潤洗 9. 烘乾機	55°C 65°C 70°C 82 ~ 85°C 70°C
熱水進水管口徑	3/4 "
蒸汽管口徑	1-1/4"
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 "
進艙最大尺寸	630 x 450 mm
洗槽容量 4. 預洗槽 5. 主洗槽 6. 強力潤洗槽	136 公升 136 公升 136 公升
洗滌邦浦出水量 5. 預洗槽邦浦 6. 主洗槽邦浦 7. 強力潤洗槽邦浦	1100LPM 以上 1100LPM 以上 1100LPM 以上
運轉速度	標準定速 2.2 公尺/分
機器耗水量	7 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	7.4 Kw/小時 _ (32A / 19A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
安全性標準裝置 - 11. 檢查門安全停轉開關 12. 視水平電子液晶顯示溫度計 13. 恆溫溫控裝置 14. 自動補水水位控制器 15. 傳動系統齒輪盤--扭力限制器	16. 水槽低水位斷電裝置 17. 馬達防過熱超載裝置 18. 履帶緊急停轉碰觸開關 19. 防漏電裝置 20. 雙邊共八道檢查門 ，供平日徹底清洗

機器外尺寸:

