


## 標準型單槽履帶式洗碗機(含烘乾段) 規格書

TS14.2

型 號	OKI-1000SD(E) (電熱型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高)mm	4925 x 950 x 1830 mm
馬達馬力 (HP) - 1. 主洗槽邦浦 2. 最後潤洗邦浦 3. 履帶傳動馬達 6. 烘乾機馬達	3HP 1/4HP 1/2HP 1/2HP
保溫加熱器規格(電氣型式) - 1. 主洗槽加熱器 2. 最後潤洗瞬間加熱器 3. 烘乾機加熱器	10Kw 27Kw 18Kw
洗淨溫度 - 1. 主洗槽 2. 最後潤洗 5. 烘乾機	65°C 82 ~ 85°C 70°C
熱水進水管口徑	3/4 "
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 "
進艙最大尺寸	630 x 450 mm
洗槽容量- 1. 主洗槽	136 公升
洗滌邦浦出水量- 1. 主洗槽邦浦 2. 最後潤洗邦浦	1100LPM 以上 70LPM 以上
運轉速度	標準定速 1.6 公尺/分
機器耗水量	7 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	58.2 Kw/小時 _ ( 159A / 92A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
<b>安全性標準裝置 -</b>	
1. 檢查門安全停轉開關 2. 視水平電子液晶顯示溫度計 3. 恆溫溫控裝置 4. 自動補水水位控制器 5. 傳動系統齒輪盤--扭力限制器	6. 水槽低水位斷電裝置 7. 馬達防過熱超載裝置 8. 履帶緊急停轉碰觸開關 9. 防漏電裝置 10. <b>雙邊共四道檢查門</b> ，供平日徹底清洗

機器外尺寸:

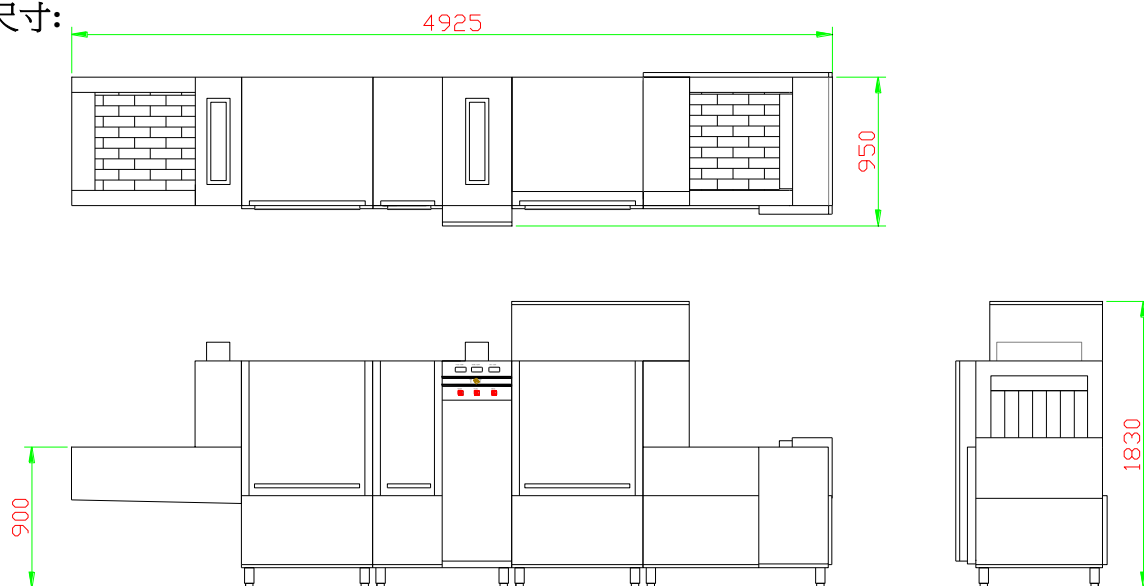

# 標準型單槽履帶式洗碗機(含烘乾段) 規格書

TS14.1

型 號	OKI-1000SD(S) (蒸汽型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高)mm	4925 x 950 x 1830 mm
馬達馬力 (HP) - 4. 主洗槽邦浦 5. 履帶傳動馬達 6. 烘乾機馬達	3HP 1/2HP 1/2HP
保溫加熱器規格(蒸汽型式) 蒸汽總耗量	165 公斤/時(Kg/H)
洗淨溫度 - 3. 主洗槽 4. 最後潤洗 5. 烘乾機	65°C 82 ~ 85°C 70°C
熱水進水管口徑	3/4 "
蒸汽管口徑	1-1/4"
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 "
進艙最大尺寸	630 x 450 mm
洗槽容量 2. 主洗槽	136 公升
洗滌邦浦出水量 3. 主洗槽邦浦	1100LPM 以上
運轉速度	標準定速 1.6 公尺/分
機器耗水量	7 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	3 Kw/小時 _ ( 13A / 8A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
<b>安全性標準裝置 -</b>	
11. 檢查門安全停轉開關	16. 水槽低水位斷電裝置
12. 視水平電子液晶顯示溫度計	17. 馬達防過熱超載裝置
13. 恆溫溫控裝置	18. 履帶緊急停轉碰觸開關
14. 自動補水水位控制器	19. 防漏電裝置
15. 傳動系統齒輪盤--扭力限制器	20. <b>雙邊共四道檢查門</b> ，供平日徹底清洗

## 機器尺寸:

