


## 節能型雙槽履帶式洗碗機 規格書

TS14.2

型 號	OKI-3575 (E) (電熱型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高)mm	3575 x 830 x 1450 mm
馬達馬力 (HP) - 1. 預洗槽邦浦 2. 主洗槽邦浦 3. 最後潤洗邦浦 4. 履帶傳動馬達	3HP 3HP 1/4HP 1/2HP
保溫加熱器規格(電氣型式) - 1. 預洗槽加熱器 2. 主洗槽加熱器 3. 最後潤洗瞬間加熱器	6Kw 9Kw 27Kw
洗淨溫度 - 1. 預洗槽 2. 主洗槽 3. 最後潤洗	55°C 65°C 82 ~ 85°C
熱水進水管口徑	3/4 "
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 "
進艙最大尺寸	530 x 450 mm
洗槽容量- 1. 預洗槽 2. 主洗槽	90 公升 90 公升
洗滌邦浦出水量- 1. 預洗槽邦浦 2. 主洗槽邦浦 3. 最後潤洗邦浦	900LPM 以上 900LPM 以上 70LPM 以上
運轉速度	標準定速 1.72 公尺/分
機器耗水量	7 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	47.1Kw/小時 _ ( 132A / 77A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
<b>安全性標準裝置 -</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查門安全停轉開關</li> <li>2. 視水平電子液晶顯示溫度計</li> <li>3. 恆溫溫控裝置</li> <li>4. 自動補水水位控制器</li> <li>5. 傳動系統齒輪盤--扭力限制器</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 水槽低水位斷電裝置</li> <li>7. 馬達防過熱超載裝置</li> <li>8. 履帶緊急停轉碰觸開關</li> <li>9. 防漏電裝置</li> <li>10. 二道檢查門, 供平日徹底清洗</li> </ol>

機器外尺寸:

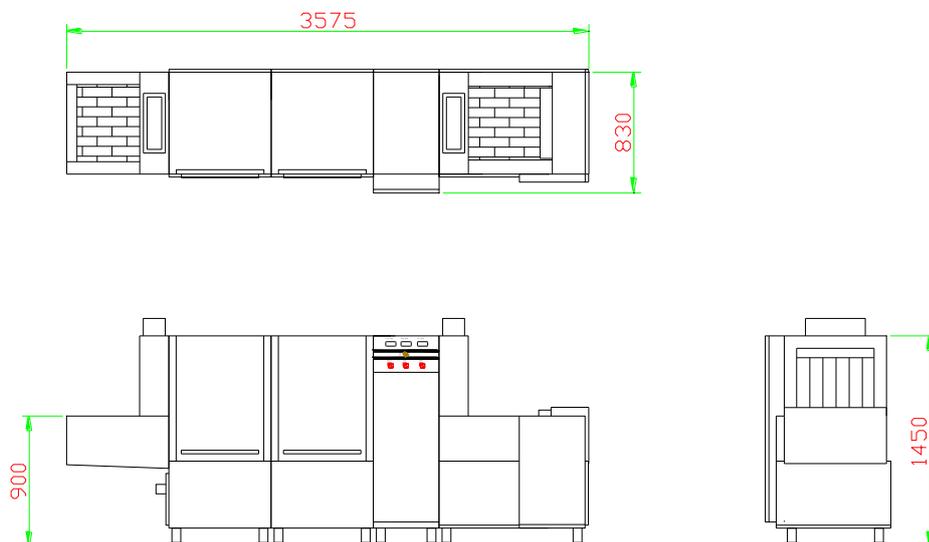

## 節能型雙槽履帶式洗碗機 規格書

TS14.2

型 號	OKI-3575 (S) (蒸汽型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高)mm	3575 x 830 x 1450 mm
馬達馬力 (HP) - 5. 預洗槽邦浦 6. 主洗槽邦浦 7. 履帶傳動馬達	3HP 3HP 1/2HP
保溫加熱器規格(蒸汽型式) - 蒸汽總耗量	149 公斤/時(Kg/H)
洗淨溫度 - 4. 預洗槽 5. 主洗槽 6. 最後潤洗	55°C 65°C 82 ~ 85°C
熱水進水管口徑	3/4 "
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 "
進艙最大尺寸	530 x 450 mm
洗槽容量- 3. 預洗槽 4. 主洗槽	90 公升 90 公升
洗滌邦浦出水量- 4. 預洗槽邦浦 5. 主洗槽邦浦	900LPM 以上 900LPM 以上
運轉速度	標準定速 1.72 公尺/分
機器耗水量	7 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	4.9 Kw/小時 _ ( 21A /13A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
<b>安全性標準裝置 -</b>	
11. 檢查門安全停轉開關 12. 視水平電子液晶顯示溫度計 13. 恆溫溫控裝置 14. 自動補水水位控制器 15. 傳動系統齒輪盤--扭力限制器	16. 水槽低水位斷電裝置 17. 馬達防過熱超載裝置 18. 履帶緊急停轉碰觸開關 19. 防漏電裝置 20. 二道檢查門, 供平日徹底清洗

機器外尺寸:

