


節能型雙槽履帶式洗碗機(含烘乾段) 規格書

TS14.2

型 號	OKI-3575D(E) (電熱型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高)mm	4275 x 830 x 1830 mm
馬達馬力 (HP) - 1. 預洗槽邦浦 2. 主洗槽邦浦 3. 最後潤洗邦浦 4. 履帶傳動馬達 5. 烘乾機馬達	3HP 3HP 1/4HP 1/2HP 1/2HP
保溫加熱器規格(電氣型式) - 1. 預洗槽加熱器 2. 主洗槽加熱器 3. 最後潤洗瞬間加熱器 4. 烘乾機加熱器	6Kw 9Kw 27Kw 12Kw
洗淨溫度 - 1. 預洗槽 2. 主洗槽 3. 最後潤洗 4. 烘乾機	55°C 65°C 82 ~ 85°C 70°C
熱水進水管口徑	3/4 "
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 "
進艙最大尺寸	530 x 450 mm
洗槽容量- 1. 預洗槽 2. 主洗槽	90 公升 90 公升
洗滌邦浦出水量- 1. 預洗槽邦浦 2. 主洗槽邦浦 3. 最後潤洗邦浦	900LPM 以上 900LPM 以上 70LPM 以上
運轉速度	標準定速 1.72 公尺/分
機器耗水量	7 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	59.5Kw/小時 _ (166A / 96A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
安全性標準裝置 -	
1. 檢查門安全停轉開關 2. 視水平電子液晶顯示溫度計 3. 恆溫溫控裝置 4. 自動補水水位控制器 5. 傳動系統齒輪盤--扭力限制器	6. 水槽低水位斷電裝置 7. 馬達防過熱超載裝置 8. 履帶緊急停轉碰觸開關 9. 防漏電裝置 10. 三道檢查門, 供平日徹底清洗

機器外尺寸:

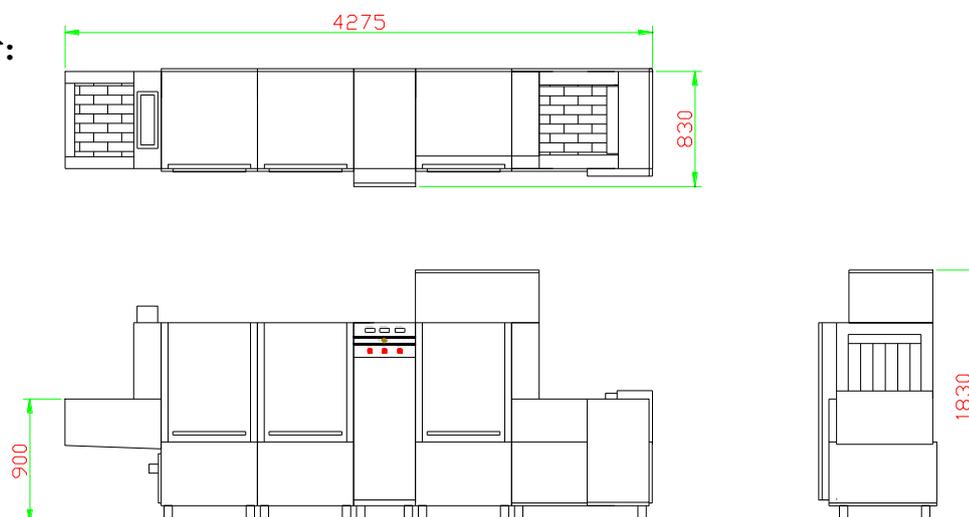

節能型雙槽履帶式洗碗機(含烘乾段) 規格書

TS14.2

型 號	OKI-3575D(S) (蒸汽型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高)mm	4275 x 830 x 1830 mm
馬達馬力 (HP) -	
6. 預洗槽邦浦	3HP
7. 主洗槽邦浦	3HP
8. 履帶傳動馬達	1/2HP
9. 烘乾機馬達	1/2HP
保溫加熱器規格(蒸汽型式) - 蒸汽總耗量	174 公斤/時(Kg/H)
洗淨溫度 -	
5. 預洗槽	55°C
6. 主洗槽	65°C
7. 最後潤洗	82 ~ 85°C
8. 烘乾機	70°C
熱水進水管口徑	3/4 “
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 “
進艙最大尺寸	530 x 450 mm
洗槽容量-	
3. 預洗槽	90 公升
4. 主洗槽	90 公升
洗滌邦浦出水量-	
4. 預洗槽邦浦	900LPM 以上
5. 主洗槽邦浦	900LPM 以上
運轉速度	標準定速 1.72 公尺/分
機器耗水量	7 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	5.3 Kw/小時 _ (23A / 13A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
安全性標準裝置 -	
11. 檢查門安全停轉開關	16. 水槽低水位斷電裝置
12. 視水平電子液晶顯示溫度計	17. 馬達防過熱超載裝置
13. 恆溫溫控裝置	18. 履帶緊急停轉碰觸開關
14. 自動補水水位控制器	19. 防漏電裝置
15. 傳動系統齒輪盤--扭力限制器	20. 三道檢查門，供平日徹底清洗

機器外尺寸:

