


## 標準型雙槽履帶式洗碗機(含烘乾段) 規格書

TS14.2

型 號	OKI-1800SD(E) (電熱型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高)mm	5775 x 950 x 1830 mm
馬達馬力 (HP) -	
1. 預洗槽邦浦	3HP
2. 主洗槽邦浦	3HP
3. 最後潤洗邦浦	1/4HP
4. 履帶傳動馬達	1/2HP
5. 烘乾機馬達	1/2HP
保溫加熱器規格(電氣型式) -	
1. 預洗槽加熱器	10Kw
2. 主洗槽加熱器	10Kw
3. 最後潤洗瞬間加熱器	27Kw
4. 烘乾機加熱器	18Kw
洗淨溫度 -	
1. 預洗槽	55°C
2. 主洗槽	65°C
3. 最後潤洗	82 ~ 85°C
4. 烘乾機	70°C
熱水進水管口徑	3/4 “
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 “
進艙最大尺寸	630 x 450 mm
洗槽容量-	
1. 預洗槽	136 公升
2. 主洗槽	136 公升
洗滌邦浦出水量-	
1. 預洗槽邦浦	1100LPM 以上
2. 主洗槽邦浦	1100LPM 以上
3. 最後潤洗邦浦	70LPM 以上
運轉速度	標準定速 1.9 公尺/分
機器耗水量	7 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	70.4 Kw/小時 _ ( 194A / 113A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
<b>安全性標準裝置 -</b>	
1. 檢查門安全停轉開關	6. 水槽低水位斷電裝置
2. 視水平電子液晶顯示溫度計	7. 馬達防過熱超載裝置
3. 恆溫溫控裝置	8. 履帶緊急停轉碰觸開關
4. 自動補水水位控制器	9. 防漏電裝置
5. 傳動系統齒輪盤-扭力限制器	10. <b>雙邊共六道檢查門</b> , 供平日徹底清洗

機器外尺寸:

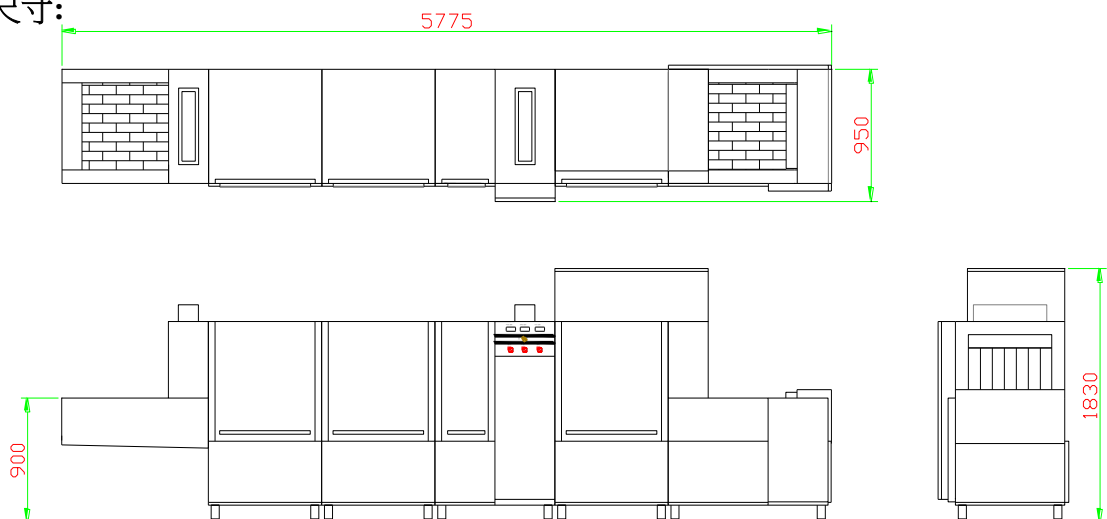

## 標準型雙槽履帶式洗碗機(含烘乾段) 規格書

TS14.1

型 號	OKI-1800SD(S) (蒸汽型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高)mm	5775 x 950 x 1830 mm
馬達馬力 (HP) - 6. 預洗槽邦浦 7. 主洗槽邦浦 8. 履帶傳動馬達 9. 烘乾機馬達	3HP 3HP 1/2HP 1/2HP
保溫加熱器規格(蒸汽型式) 蒸汽總耗量	174 公斤/時(Kg/H)
洗淨溫度 - 5. 預洗槽 6. 主洗槽 7. 最後潤洗 8. 烘乾機	55°C 65°C 82 ~ 85°C 70°C
熱水進水管口徑	3/4 "
蒸汽管口徑	1-1/4"
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 "
進艙最大尺寸	630 x 450 mm
洗槽容量 3. 預洗槽 4. 主洗槽	136 公升 136 公升
洗滌邦浦出水量 4. 預洗槽邦浦 5. 主洗槽邦浦	1100LPM 以上 1100LPM 以上
運轉速度	標準定速 1.9 公尺/分
機器耗水量	7 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	5.2 Kw/小時 _ ( 23A / 13A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
<b>安全性標準裝置 -</b>	
11. 檢查門安全停轉開關 12. 視水平電子液晶顯示溫度計 13. 恆溫溫控裝置 14. 自動補水水位控制器 15. 傳動系統齒輪盤--扭力限制器	16. 水槽低水位斷電裝置 17. 馬達防過熱超載裝置 18. 履帶緊急停轉碰觸開關 19. 防漏電裝置 20. <b>雙邊共六道檢查門</b> ，供平日徹底清洗

### 機器外尺寸:

