


雙槽籃框式洗碗機 規格書

TS14.2

型 號	OKI-76(E) (電熱型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高) mm	1850 x 675 x 1560 mm
馬達馬力 (HP) - 1. 預洗槽邦浦 2. 主洗槽邦浦 3. 最後潤洗邦浦 4. 傳動馬達	2HP 2HP 1/4HP 1/2HP
保溫加熱器規格(電氣型式) 1. 預洗槽加熱器 2. 主洗槽加熱器 3. 最後潤洗瞬間加熱器	5Kw 9Kw 18Kw
洗淨溫度 - 1. 預洗槽 2. 主洗槽 3. 最後潤洗	55°C 65°C 82°C
熱水進水管口徑	3/4 “
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 “
進艙最大尺寸	510x 450 mm
洗槽容量 1. 預洗槽 2. 主洗槽	80 公升 80 公升
洗滌邦浦出水 1. 預洗槽邦浦 2. 主洗槽邦浦 3. 最後潤洗邦浦	900LPM 以上 900LPM 以上 70LPM 以上
運轉速度	標準定速 2.0 公尺/分
機器耗水量	6 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	35.6 Kw/小時 _ (100A / 58A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
安全性標準裝置 -	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查門安全停轉開關 2. 視水平液晶顯示數位溫度計 3. 恆溫溫控裝置 4. 自動補水水位控制器 5. 傳動馬達安全停轉開關 	<ol style="list-style-type: none"> 6. 水槽低水位斷電裝置 7. 馬達防過熱超載裝置 8. 洗滌邦浦省電、省水裝置 9. 防漏電裝置 10. 二道檢查門，供平日徹底清洗

機器外尺寸:

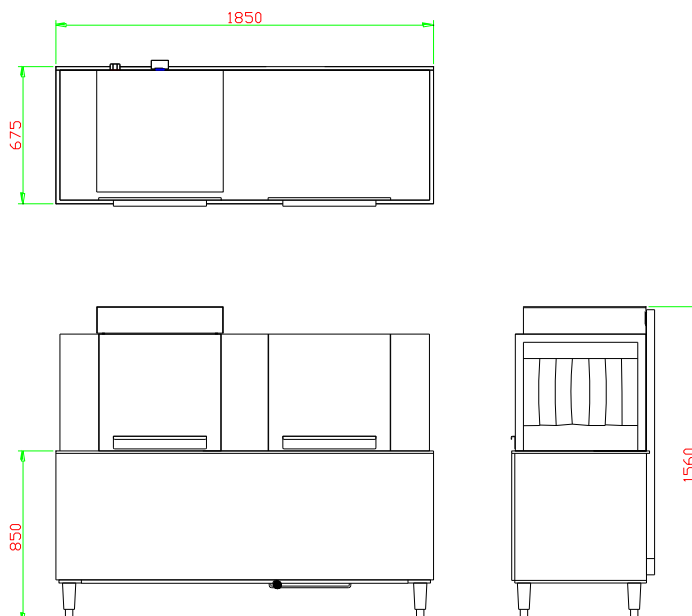

雙槽籃框式洗碗機 規格書

TS14.2

型 號	OKI-76(S) (蒸汽型式)
機器尺寸(長 x 寬 x 高) mm	1850 x 675 x 1560 mm
馬達馬力 (HP) - 5. 預洗槽邦浦 6. 主洗槽邦浦 7. 傳動馬達	2HP 2HP 1/2HP
保溫加熱器規格(蒸汽型式) 蒸汽總耗量	130 公斤/時(Kg/H)
洗淨溫度 - 4. 預洗槽 5. 主洗槽 6. 最後潤洗	55°C 65°C 82°C
熱水進水管口徑	3/4 “
溢流 / 排水管口徑	1-1/2 “
進艙最大尺寸	510x 450 mm
洗槽容量 3. 預洗槽 4. 主洗槽	80 公升 80 公升
洗滌邦浦出水量 3. 預洗槽邦浦 4. 主洗槽邦浦 3. 最後潤洗邦浦	900LPM 以上 900LPM 以上 70LPM 以上
運轉速度	標準定速 2.0 公尺/分
機器耗水量	6 公升/分
機器耗電量- 總 Kw 數 (220/380V 安培數 A)	3.4 Kw/小時 _ (15A / 9A)
用電規格(電壓/頻率/相數)	220 或 380V / 60Hz / 3Ph
安全性標準裝置 -	
11. 檢查門安全停轉開關 12. 視水平液晶顯示數位溫度計 13. 恆溫溫控裝置 14. 自動補水水位控制器 15. 傳動馬達安全停轉開關	16. 水槽低水位斷電裝置 17. 馬達防過熱超載裝置 18. 洗滌邦浦省電、省水裝置 19. 防漏電裝置 20. 二道檢查門，供平日徹底清洗

機器外尺寸:

